


Hitachi Modulkamera & BAXALL ZR3M

V20031209

SSAM
Security Systems International

Copyright © SSAM International

VICAH1*xxxx		Hitachi Kamera
VITEBA*ZR3MPCB		Telemetrie Empfänger
VIDOYA*5xxxPT		P/T Dome
SONGYA*2430		230VAC / 24VAC Netzteil

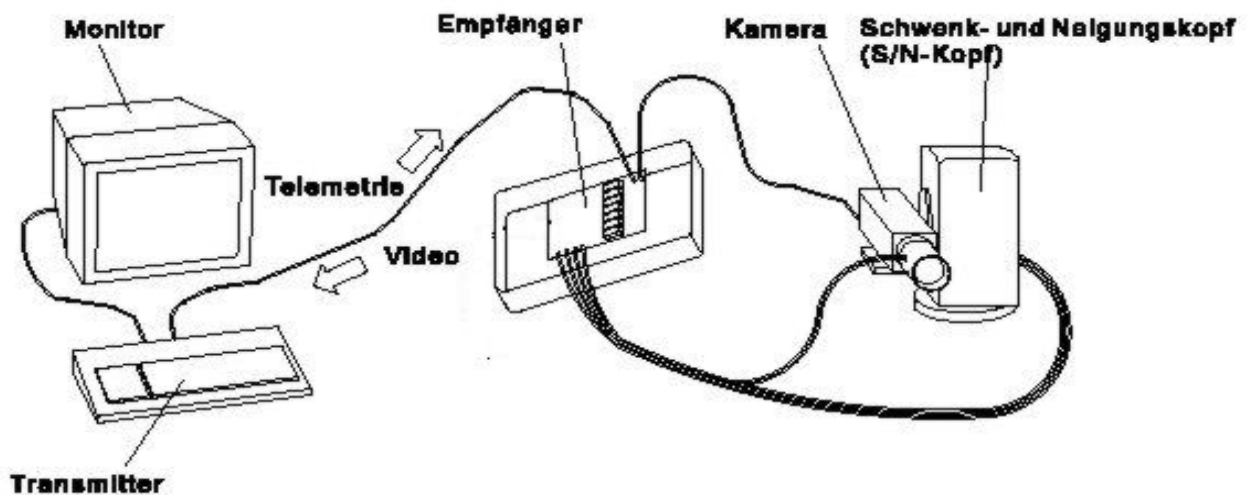

**ACHTUNG: ALLE VIDOYA*XXXXPT DOMES BENÖTIGEN 24VAC
SPANNUNGSVERSORGUNG !!!**

DIP switch SW2


1. SW2 switch 1 muß „ON“ und switch 2 muß „OFF“ sein.

2. ALLGEMEINE INFORMATION

Die Spannungsversorgung der Kamera kann bis zu 48VAC betragen; der Telemetrie-Empfänger wird durch die 12VDC des Kkamera-Interface versorgt.

DIE GANZE WELT DER SICHERHEIT WWW.SSAM.COM

VICAHIFEN

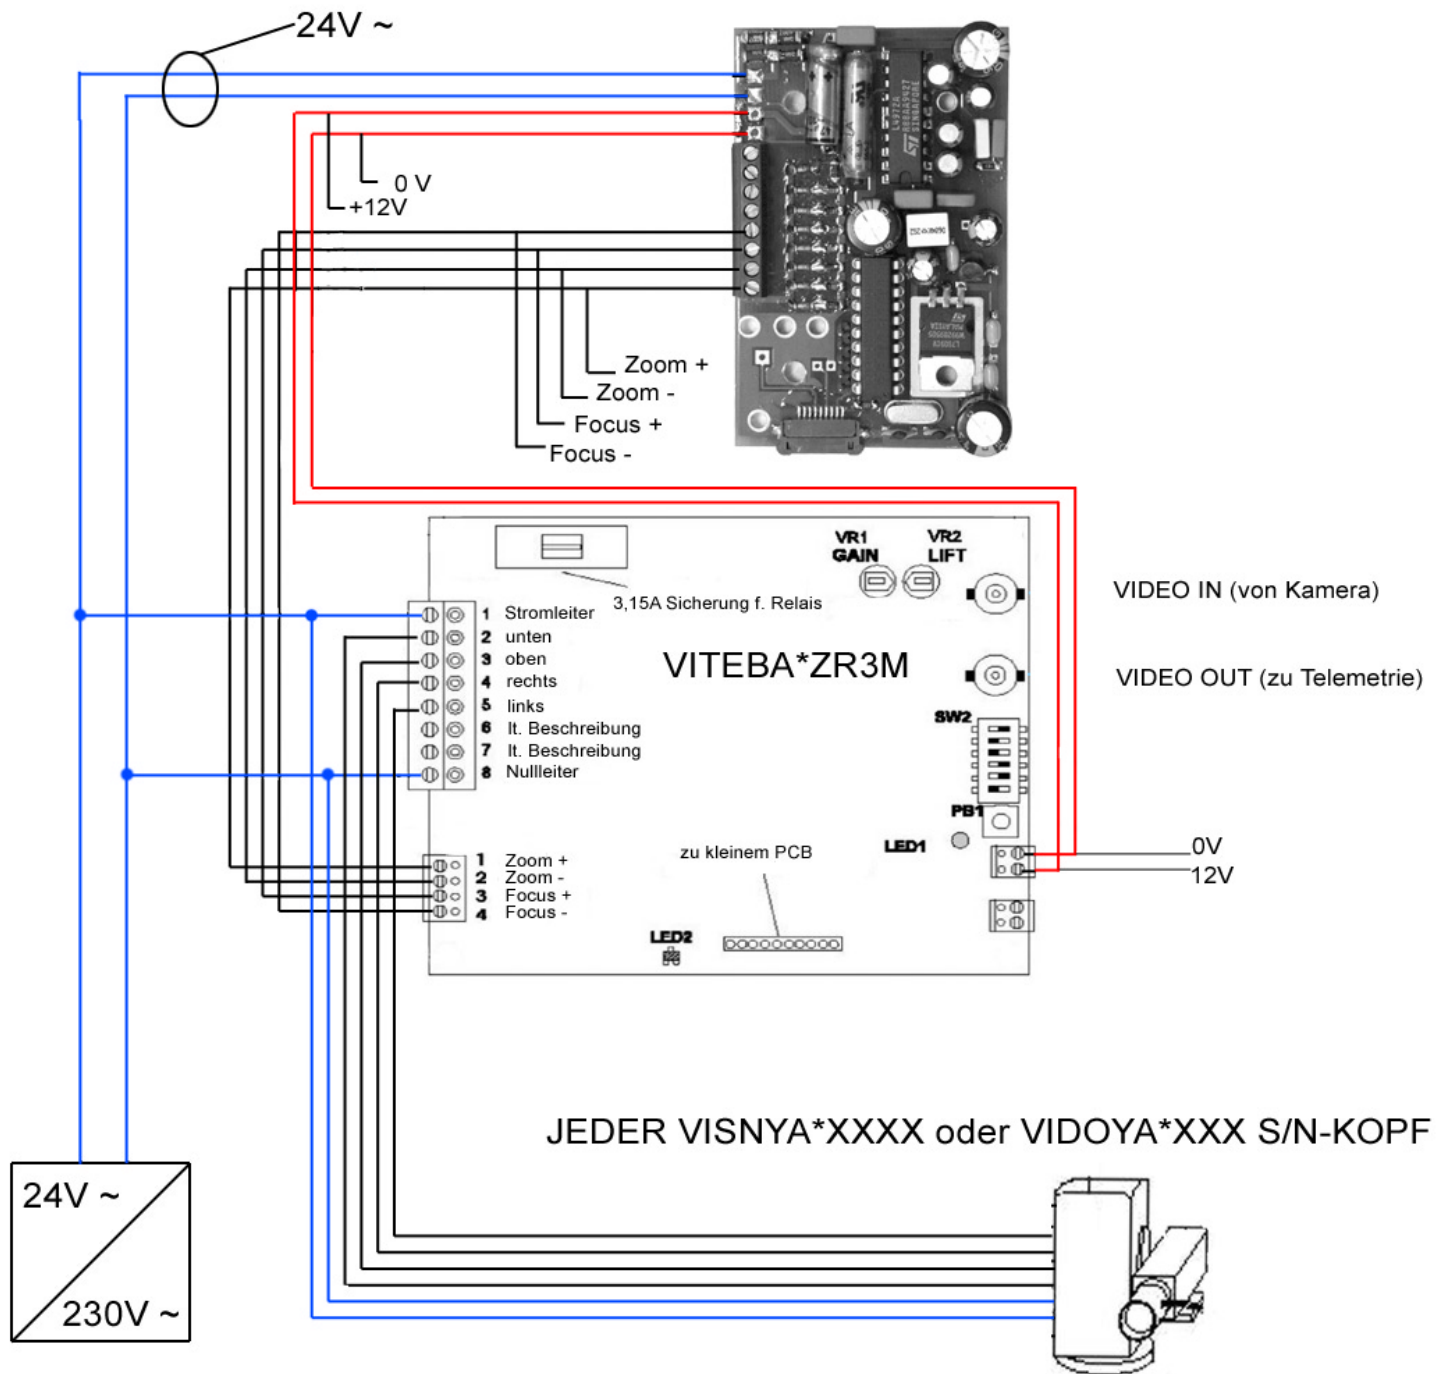

SONGYA*2430